


Technisches Datenblatt 31297

velaclip Ventilisolierung für Schrägsitzventile „short“ Honeywell Kombi 3 und Seppelfricke Vario

ID	Abmessung	VPE (Stück)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
31297	DN 15	10	130	70	112
31298	DN 20	10	128	80	117
31299	DN 25	10	145	80	120
31300	DN 32	10	195	137	203
31301	DN 40	5	195	163	228
31302	DN 50	5	212	185	250

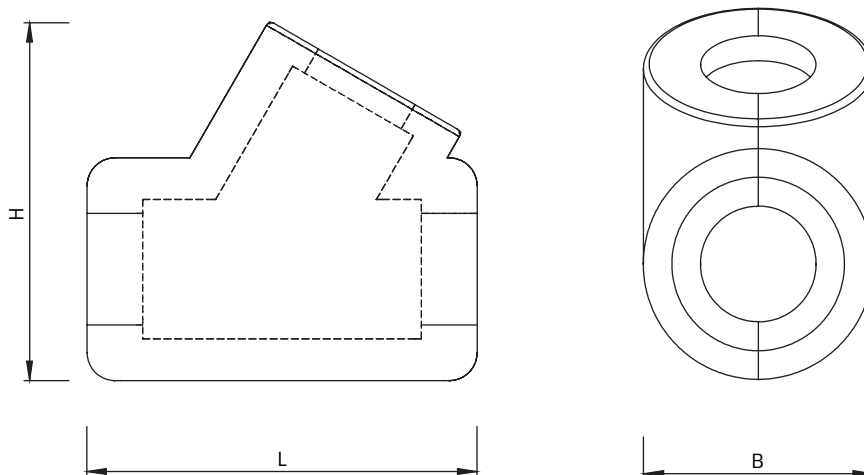

Beschreibung

Kurzbeschreibung	Wärme- und Kälteisolierung, universell einsetzbar für Honeywell Kombi 3 und Seppelfricke Vario-Ventile. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe
Materialtyp	PE (geschlossenzelliger Polyethylenschaum)
Farbe	anthrazit
Anwendungen	Wärme- und Kälteisolierung
Hinweise	Auslegung der Dämmdicke gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG 2020
Besondere Eigenschaften	Umweltneutral, physiologisch unbedenklich und frei von FCKW-haltigen Schäumungsmitteln

Technische Eigenschaften des Ausgangsmaterials

Technische Eigenschaften des Ausgangsmaterials	Wert	Spezifikation
Temperaturbereich	-80 °C / +100 °C	
Wärmeleitwert	10 °C / 40 °C 0,034 / 0,040 W/mK	ISO 8301
Wasserdampfdiffusionswiderstand	> 5000 µ	ISO 1663
Baustoffklasse	E	EN 13501-1

Weitere Produktinformationen:
www.velaclip.de