
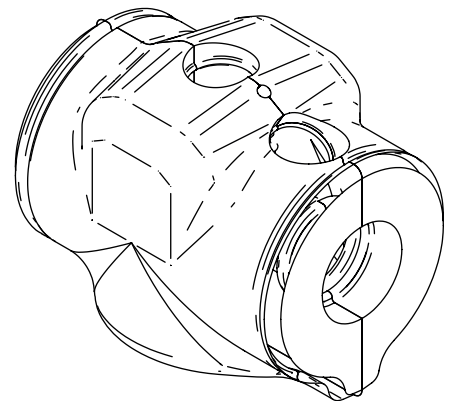
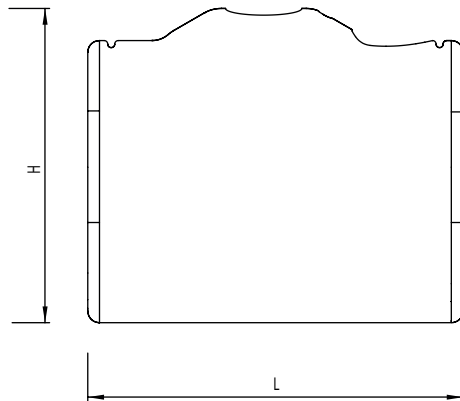


Technisches Datenblatt 29199

velaclip Ventilisolierung für KEMPER Multi-Therm Zirkulations-Regulierventile

ID	Abmessung	VPE (Stück)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
29199	DN 15	10	133	73	101
29200	DN 20	10	146	82	107
29201	DN 25	5	163	110	137

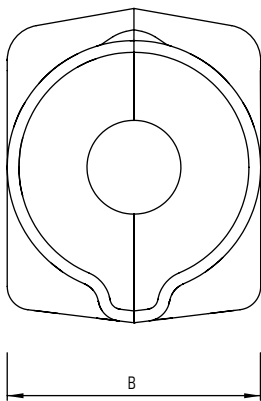

Beschreibung

Kurzbeschreibung	Wärme- und Kälteisolierung für KEMPER Multi-Therm Zirkulations-Regulierventile. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe
Materialtyp	PE (geschlossenzelliger Polyethylenschaum)
Farbe	anthrazit
Anwendungen	Wärme- und Kälteisolierung
Hinweise	Auslegung der Dämmdicke gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG 2020
Besondere Eigenschaften	Umweltneutral, physiologisch unbedenklich und frei von FCKW-haltigen Schäumungsmitteln

Technische Eigenschaften des Ausgangsmaterials

Technische Eigenschaften des Ausgangsmaterials	Wert	Spezifikation
Temperaturbereich	-80 °C / +100 °C	
Wärmeleitwert	10 °C / 40 °C 0,034 / 0,040 W/mK	ISO 8301
Wasserdampfdiffusionswiderstand	> 5000 µ	ISO 1663
Baustoffklasse	E	EN 13501-1

Weitere Produktinformationen:
www.velaclip.de